



Smerigliatrice angolare **EWS 125-ES**

completa di cuffia di protezione, impugnatura laterale antivibrante, dado di serraggio normale e chiave a forcella

- utensile leggero e maneggevole
- **con regolazione elettronica del numero di giri**
- regolazione rapida della cuffia di protezione
- avviamento dolce, che evita il contraccolpo della partenza
- cuffia di protezione antirotazione che evita lo spostamento della cuffia dopo colpi imprevisti da parte di mole danneggiate, ecc.
- impugnatura laterale antivibrante che riduce le vibrazioni del 70%
- protezione per il motore da schegge e polveri, per una lunga durata
- facile sostituzione del disco abrasivo tramite dispositivo d'arresto dell'alberino
- ingranaggi con dentatura speciale che assicurano un funzionamento silenzioso con minima usura
- interruttore di sicurezza per evitare accensioni accidentali
- maneggevole anche per mancini, grazie alle due posizioni per il fissaggio dell'impugnatura supplementare
- blocco automatico dell'avviamento dopo impreviste cadute di corrente
- protezione termica che protegge il motore da sovraccarichi
- spegnimento immediato se durante il lavoro si blocca la mola (Auto-Stop)
- viene fornita in scatola di cartone

Dati tecnici:

tensione	230V/50Hz
classe di isolamento	II/□
potenza assorbita	1.100W
potenza resa	660W
numero giri	2.800 - 11.000 min ⁻¹
Ø mola max.	125 mm
attacco	M14
lunghezza cavo	4 m
peso	2 kg

Accessori e ricambi:

descrizione	Art.
cuffia di protezione	0708 472 006
chiave a forcella	0708 471 028
impugnatura supplementare	0708 471 027
dado M14	0708 480 057
flangia / o-ring	0708 480 059/0708 480 060
dado di serraggio rapido "Fixtec"	0702 480 900
valigetta metallica	0955 702 492




Leva per posizionare la cuffia di protezione




Cuffia antirotazione con impugnatura anti-vibrante

Dimensioni

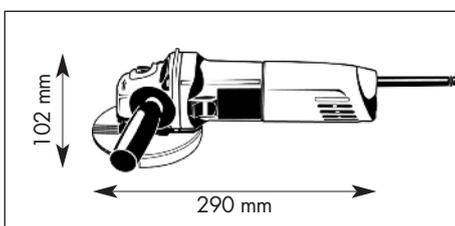

Auto-Stop: evita il contraccolpo se il disco si blocca durante il taglio



Protezione termica

Impiego:

Mole da taglio e sbavo, dischi abrasivi, dischi diamantati, dischi fibrati, ecc.